


# W381.es Knauf Aquapanel Indoor

Tabique sencillo, con una placa a cada lado



## Altura máxima

Perfil	Modulación montantes	Altura máxima de tabique	
		Montantes Normales N m	Montantes en H m
Espesor 0,6 mm	cm		
Montante Knauf 50/50	60	2,75	3,25
	40	3,00	3,60
Montante Knauf 75/50	60	3,45	4,10*
	40	3,80	4,50*
Montante Knauf 100/50	60	4,05*	4,80*
	40	4,50*	5,30*

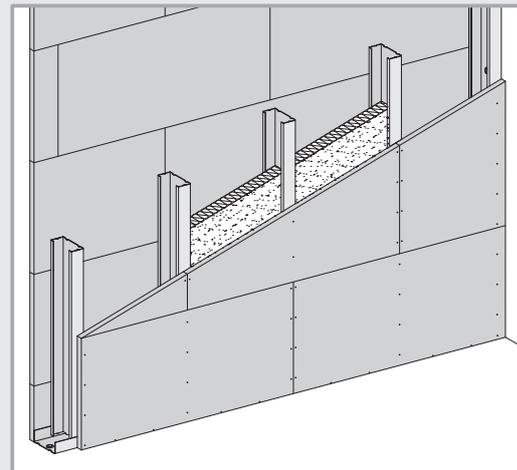

## Detalles E 1:5

W381.es-VO1 Encuentro con techo	W381.es-A1 Encuentro con muro	W381.es-B1 Junta vertical
W381.es-VM1 Junta horizontal	W381.es-C1 Encuentro en T	W381.es-D1 Esquina
W381.es-VU1 Encuentro con Forjado	W381.es-E1 Paso de puerta-Refuerzo perfil 2 mm	W381.es-E1 Paso de puerta-Puerta estándar

\* De acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 1364-1 la altura máxima certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 mt.