

PRESTOSAN INOX BOL

Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

Lavabo íntegramente realizado en AISI-304, Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de montaje: fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
- Diámetro taladro apertura: Según instalación del grifo.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado
- Rebosadero: No.
- Repisa para instalar grifo: Si.
- Vierteaguas: Si.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø32 mm.
- Dimensiones: 500 x 497 x 132/190 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø360x145 mm.
- Peso bruto: 5,6 kg.
- Peso neto: 4,4 kg.





MODELOS

Sin taladro

Ref. 88811

Con taladro

Ref. 88813

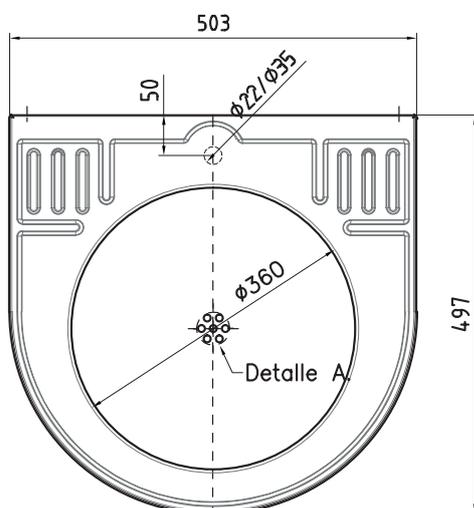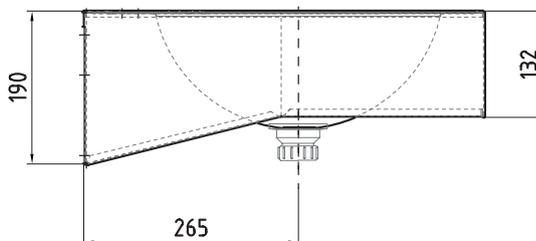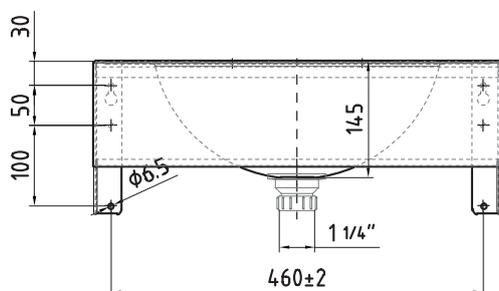

Detalle A.



NOTA: TORNILLERÍA DE SUJECCIÓN PARED, GRIFERÍA Y LATIGUILLOS NO INCLUIDOS.