


ACUMULADORES ESTÁTICOS MANUALES

SERIE ACE / ACE - A



Aislamiento de Lana Mineral ACE/ACE-A

NOVEDAD

KITS DE RESISTENCIAS PARA CONVERTIR ACUMULADORES SERIE ACE DE 8h A 14h DE CARGA

KIT RESIST ACE 800 A 425

KIT RESIST ACE 1200 A 637

KIT RESIST ACE 1600 A 850

KIT RESIST ACE 2400 A 1275

KIT RESIST ACE 3200 A 1700



Pies soportes de plástico anticorrosión en todos los modelos: ACE/ACE-A



Interruptor paro /marcha: sólo modelo ACE-801/ ACE-405



Tapa protectora Mandos Control ACE/ACE-A

Los acumuladores Serie **ACE / ACE-A** destacan por su diseño de formas redondeadas e incorporan una tapa que cubre los mandos de control. Permiten beneficiarse de las favorables tarifas eléctricas nocturnas. Su aislamiento de Lana Mineral les proporciona mayor retención de calor que un acumulador convencional, a la vez que mantiene la carcasa a temperatura moderada.

Los Acumuladores Manuales **Serie ACE**, disponen de protector térmico de rearme manual de gran facilidad de acceso.

Los Acumuladores Automáticos **Serie-ACE A** ofrecen un mayor confort y una mayor facilidad de uso.

Su sistema automático de carga dispone de un termostato que, automáticamente, controla la carga del aparato en función de la temperatura ambiente de la estancia.

De esta manera, se asegura la carga óptima en función de los cambios de temperatura que el ambiente va experimentando, ya que el aparato carga la energía que necesita para llegar a disfrutar de la temperatura deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE ACE


MODELO	801	1201	1601	2401	3201
TENSIÓN (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
POTENCIA (W)	800	1200	1600	2400	3200
INTENSIDAD ABSORBIDA (A)	3,5	5,2	6,7	10,4	13,9
CARGA (kWh)	6	9	12	18	24
TIEMPO DE CARGA	8h	8h	8h	8h	8h
MANDO DE CARGA	•	•	•	•	•
MANDO DE DESCARGA	•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIHELADAS	•	•	•	•	•
PROTECT. TÉRMICO DE SEGURIDAD	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN CONTRA					
SALPICADURAS DE AGUA	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
INTERRUPTOR PARO/MARCHA	•				
AISLAMIENTO INTERIOR			Lana Mineral		
Nº DE LADRILLOS	4	4	8	12	16
PESO (Kg) (con ladrillos)	41	56,6	77	110	145
COLOR	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige
DIMENSIONES LxAxH (mm)	332x171x700	446x171x700	560x171x700	788x171x700	1016x171x700
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 120359	8413893 136763	8413893 120366	8413893 120373	8413893 120380



ACUMULADORES ESTÁTICOS AUTOMÁTICOS

SERIE ACE / ACE - A

DIMENSIONES SERIE ACE/ACE-A (mm)

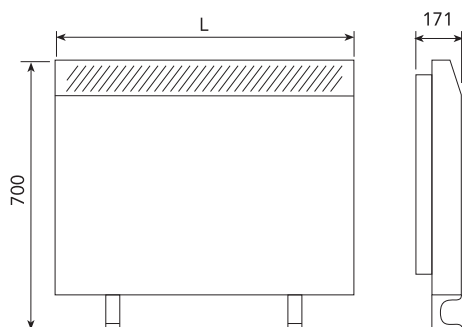

Modelo	Dimensión L
ACE-801 / 405	332
ACE-1201 / 605	446
ACE-1601 / 805	560
ACE-2401 / 1205	788
ACE-3201 / 1605	1016
ACE-1601 A / 805-A	560
ACE-1205 A / 2401 A	788
ACE-1605 A / 3201 A	1016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE ACE

MODELO	405	605	805	1205	1605
TENSIÓN (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
POTENCIA (W)	425	637	850	1275	1700
INTENSIDAD ABSORBIDA (A)	1,9	2,8	3,7	5,6	7,4
CARGA (kWh)	6	9	12	18	24
TIEMPO DE CARGA	14h	14h	14h	14h	14h
MANDO DE CARGA	•	•	•	•	•
MANDO DE DESCARGA	•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIHELADAS	•	•	•	•	•
PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN CONTRA					
SALPICADURAS AGUA	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
INTERRUPTOR PARO/MARCHA	•				
AISLAMIENTO INTERIOR			Lana Mineral		
Nº DE LADRILLOS	4	4	8	12	16
PESO (Kg) (con ladrillos)	41	56,6	77	110	145
COLOR	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige
DIMENSIONES LxAxH (mm)	332x171x700	446x171x700	560x171x700	788x171x700	1016x171x700
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 259110	8413893 259189	8413893 259127	8413893 259134	8413893 259141

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE ACE - A

MODELO	1601 A	2401 A	3201 A	805 A	1205 A	1605 A
TENSIÓN (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
POTENCIA (W)	1600	2400	3200	850	1275	1700
INTENSIDAD ABSORBIDA (A)	6,7	10,4	13,9	3,7	5,6	7,8
CARGA (kWh)	12	18	24	12	18	24
TIEMPO DE CARGA	8h	8h	8h	14h	14h	14h
MANDO DE CARGA	•	•	•	•	•	•
MANDO DE DESCARGA	•	•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIHELADAS	•	•	•	•	•	•
PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD	•	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN CONTRA						
SALPICADURAS AGUA	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
INTERRUPTOR PARO/MARCHA				•		
AISLAMIENTO INTERIOR			Lana Mineral			
Nº DE LADRILLOS	8	12	16	4	4	8
PESO (Kg) (con ladrillos)	77	110	145	41	56,6	77
COLOR	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige
DIMENSIONES LxAxH (mm)	560x171x700	788x171x700	1016x171x700	560x171x700	788x171x700	1016x171x700
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 136770	8413893 136787	8413893 136794	8413893 259158	8413893 259165	8413893 259172