

VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES
GRUPOS DE VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE
HYDRA-H

NOVEDAD



Grupo de extracción que asegura la **renovación permanente del aire en viviendas unifamiliares**, a través de bocas de extracción higrorregulables situadas en distintas estancias (cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de aire situadas en las habitaciones principales (comedor, dormitorios) que permiten la introducción de aire nuevo. Equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, con un consumo eléctrico muy bajo, el grupo de extracción Hydra está concebido para un **funcionamiento continuo**. Un conmutador de 2 velocidades permite regular el caudal de aire máximo en la cocina.

A P L I C A C I O N E S



VMC
unifamiliar



Fácil mantenimiento



3 bridas de apertura y cierre permiten desmontar el conjunto motor-ventilador sin necesidad de desconectar conductos y bocas de aspiración



Embocaduras sanitarias desmontables mediante 1/4 de vuelta.
2 Hileras de pins para facilitar la sujeción del tubo de aspiración

Configuración constructiva



- 4 embocaduras de aspiración de \varnothing 80 mm para baños y aseos, desmontables mediante un cuarto de vuelta y equipadas con dos anillos de pinzas, que permiten una conexión rápida y estanca de los conductos sin necesidad de usar herramientas ni abrazaderas. Las embocaduras de aspiración de \varnothing 80 mm para bocas higrorregulables.
- Embocadura de aspiración para la cocina de \varnothing 125 mm, para bocas higrorregulables, con 2 anillos de pinzas para conexión rápida.
- Embocadura de descarga, de \varnothing 125 mm, a conducto de evacuación, que permite extraer el aire viciado al exterior.
- Caja de bornes.
- 2 tapas de plástico para obturar las bocas de aspiración no utilizadas



Embocadura de cocina calibrada para mantener sin ajustes el caudal necesario.
1 Hileras de pins para facilitar la sujeción del tubo de aspiración


Características técnicas

Modelo	Tensión (V)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Intensidad absorbida (A)
HYDRA2 HA	230	65/24	0,3/0,2


Presentaciones

Modelo	Caja extractora	Boca sanitaria Ø80	Boca cocina Ø125
HYDRA2 HA	1	-	-
HYDRA KIT HA-411	1	4	1

Dimensiones (mm)

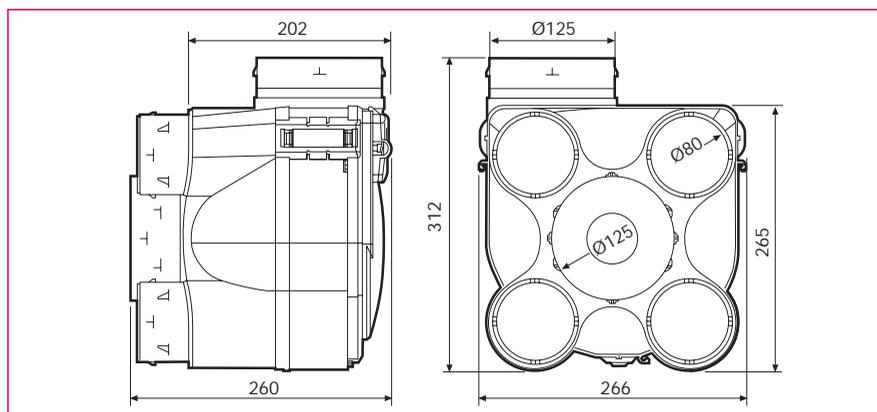

Curva característica

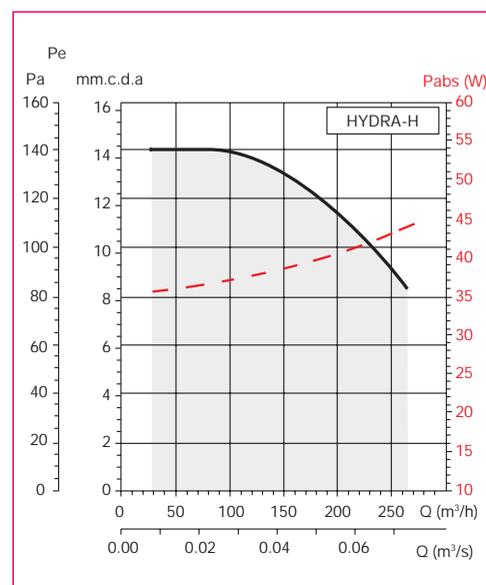

Accesorios



BEHC, BEHS y BEHW
Bocas de aspiración higrorregulables




EC y ECA
Entradas de aire autorregulables standard y autoacústicas



EC-HY y ECA-HY
Entradas de aire higrorregulables standard y autoacústicas.



GP/GP PRO/ GPC/GPX/GPI
Conductos de PVC de 80 y 125



CT-125
Sombbrero de tejado